




シンブルロッド バビット式

型式	ロープ径	全長(mm)	スプリング
T-12460-S	φ12	460	付
T-12610-S	φ12	610	付
T-16700-S	φ16	700	付

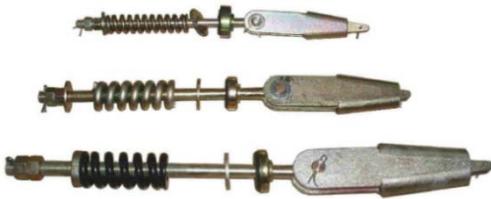

シンブルロッド 楔式

型式	ロープ径	全長(mm)	スプリング
T-G08380-S	φ8	380	付
T-G08530-S	φ8	530	付
T-G10480-S	φ10	480	付
T-G10550-S	φ10	550	付
T-G10650-S	φ10	650	付
T-G12600-S	φ12	600	付
T-G12680-S	φ12	680	付
T-G12880-S	φ12	880	付



レールクリップ

型式	ガイドレール	穴径	ボルト
C-08-N	8K (鍛造)	11	M10X45L
C-13-N	13K (鍛造)	13	M12X45L
C-18-N	18K (鍛造)	17	M16X50L
C-24-N	24K (鍛造)	17	M16X50L
C-30-N	30K (鍛造)	22	M20X75L
C-37-N	37K (鍛造)	22	M20X75L



レールライナー

型式	仕様	穴径	ボルト
L-05S	50X50X0.5 t	16.5	M12/M16
L-10S	50X50X1.0 t		
L-05M	155X50X0.5 t	14.5	M12
L-10M	155X50X1.0 t		
L-05L	200X60X0.5 t	17.5	M16
L-10L	200X60X1.0 t		



スプリングバッファ

型式	線径(mm)	外径(mm)	全長(mm)	最大荷重(kg)
E-10105	10	42	105	1200
E-11110	11	50	110	850
E-12140	12	55	140	1500
E-14175	14	55	175	2500
E-20280	20	120	280	1350
E-20310	20	130	310	2400
E-25347	25	135	347	3000
E-30375	30	157	375	6400